


3米法紧凑复合型暗室

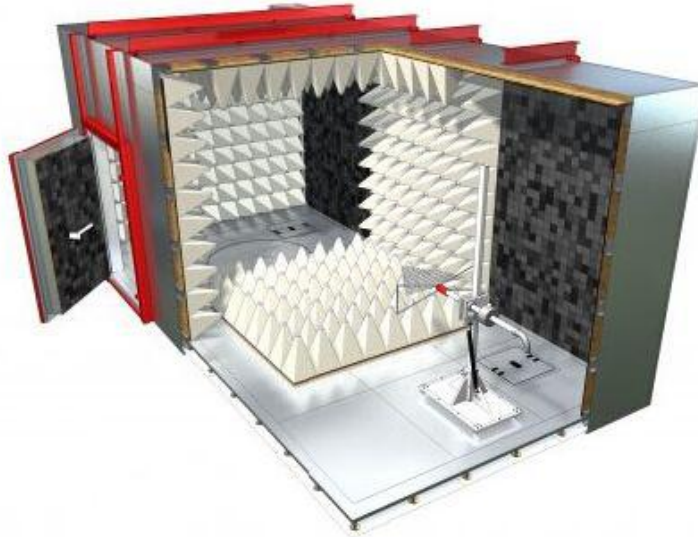

概述

CHC 是符合 IEC/EN 61000-4-3 中辐射抗扰度测试的最优化解决方案，它应用 3 米法测试，并且其特性参数最符合辐射发射预验收测试的要求。内部安装铁氧体吸波材料和部分的复合吸波材料使 CHC 测试频率范围至少可以从 30MHz 至 18GHz。CHC 的类型可以随意选择，可以是半电波暗室（有接地平面），也可以是全电波暗室（地板铺满吸波材料）。对于辐射抗扰度测试来说，辐射发射天线和 EUT 之间的地板上必须要有吸波材料，因此暗室交付时，这些吸波材料也是标准配置。

技术指标

外形尺寸	7, 355mm*3, 755mm*3300mm (长*宽*高)
频率范围	30MHz-18GHz
吸波材料	
侧墙	F006 型铁氧体吸波材料+中心位置 7.2 m ² 的 H450 型复合吸波材料
EUT 后背墙	F006 型铁氧体吸波材料+中心位置 9.9 m ² 的 H450 型复合吸波材料
天线后背墙	F006 型铁氧体吸波材料（大于 1GHz 时用喇叭天线测量）
天花板	F006 型铁氧体吸波材料+中心位置 5.76 m ² 的 H450 型复合吸波材料
地板（SAC）	7.2 m ² 可移动 H450 型复合吸波材料
地板（SAC）	F006 型铁氧体吸波材料+中心位置 7.2 m ² 的 H450 型复合吸波材料
辐射发射测试	预测试

辐射抗扰度测试	符合 IEC/EN 61000-4-3 的3 米法辐射抗扰度认证测试
均匀场区尺寸	1.5m*1.5m
最大偏差	16 个测量点中75%的符合-0dB/+6dB

标准配置

- 一个通道门, 938mm x 1,968mm
- 两个用于通风的蜂窝波导窗
- 一个250V 交流电源滤波器, 2*32A
- 两个穿墙板
- 馈通元件: 六个N 型接头, 六个BNC 接头, 两个光纤接口
- 电气安装
- 照明设备
- 高架地板
- 铺设吸波材料

可选配置

- 三相电源滤波器
- 信号和数据线滤波器
- 风扇
- 天线升降塔
- 视频和音频监视系统
- 转台
- 完全不燃烧尖劈吸波材料
- 暗室性能校准
- 测量设备
- 其他附加设备



EMC Worldwide: www.3ctest.cn

☎ 客服热线 4006-0512-77

<http://www.3ctest.cn> E-mail: info@3ctest.cn

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏苏州市高新区金山路198号安达科技园2号楼
 电 话：0512-68413700/3800/3900
 传 真：0512-68079795
www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
 电 话：010-82899984 010-82899948
 传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室
 电 话：028-85327800
 传 真：028-85311400 邮 编：610085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园南区高新南一道13号赋安科技大厦A座4楼402室
 电 话：0755-86626625 0755-86344313
 传 真：0755-26966255 邮 编：518057



台湾

台湾利诺科技有限公司
 电 话：+886-2-89121185
 传 真：+886-2-89121812
 地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
 邮 编：23145
 网 址：www.richtec.com.tw
 Email: rich.tec@msa.hinet.net



韩国

TESTEK Co., LTD
 Email: woo @testek.co.kr
 Tel: 070-4099-2072 / H.P: 010-6500-6648
 Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro, Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
 Web page: www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



欧洲

Europe: AR Europe
 Yvonne McGlinchey
 ymcglinchey@ARWorld.US
 +353 61 504300
 Address: First Floor Ashling Building,
 National Technology Park, Limerick, Ireland