


信号线故障模拟器

DFS 6002A

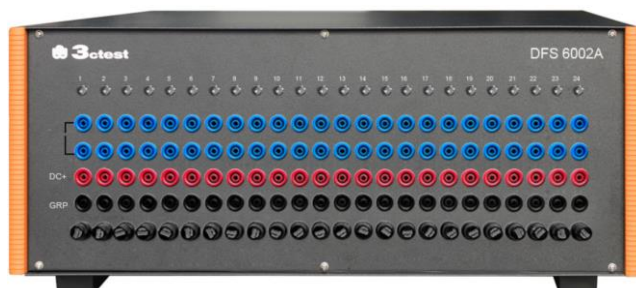

符合标准

- > ISO 16750-2
- > ISO 21780
- > LV 148
- > OEM LV 148
- > GMW 3172
- > VW80000

概述

DFS 6002A 信号线故障模拟器用于 ISO 16750-2:2023 和企标标准中信号线开路试验，短路到地试验，短路到供电电源试验。24 路通道独立任意编辑。通过 DFS 6002A 控制外部大电流继电器模组，实现 200A 供电电流试验的需求。

特点

- > 带有电源线开关（10A）和信号线/数据线开关（2A）
- > 通道26个独立的可切换线路，可任意编程选择试验通道
- > 独立的接地回路
- > 上升/下降时间小于10us
- > 过电流保护

应用领域

- > 汽车

技术参数	
通道	通道 24 路, 每 1 路可独立的切换 3 组线路端口, 可任意编程选择试验通道及通道内的切换端口。
被试设备电压	最高±60 VDC
被试设备电流	在 25 ° C, 信号端 2 A, 电源端 10 A
电流方向	双向
重复率	0.001s - 99.9s - (用户定制)
TRise, TFall	< 10 μs (@ 1 kΩ; @ 1 Ω (V = 2 V))
开关阻抗	< 500 mΩ
中断时间	1us (10% +/-1us) - 99.9s - (用户定制)
同步试验	可与 PFS 60xxA 电源故障模拟同步运行, 同步误差 不大于 1us
峰值电流	信号端 4A, 电源端 20 A

通用参数	
主控	与 PFS 60xxA 公用或 PC 软件控制
控制接口	LAN
工作电源范围	AC 110V~220V±10%, 50/60Hz±5% (大陆地区默认 AC 220V 50Hz)
最大功耗	200W
机箱尺寸	19 英寸/ 4 U
仪器重量	约 18Kg
温度范围	15-35℃
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa

标配附件	
主机一台, 说明书一份, 校验报告一份, 电源线	



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方
科兴科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

