

共模传导抗扰耦合网络

CN 416M4N-32



符合下列标准

> IEC 61000-4-16

概 述

CN 416M4 耦合网络适用于（共模传导抗扰）4 线线缆，其耦合共模传导抗扰电压可达到 300 V。严格按照 IEC 61000-4-16:2015 标准要求来设计。

特 点

- > 符合标准 IEC 61000-4-16 标准要求
- > 4 线共模同时注入
- > 高压 BNC 端子/香蕉头端子信号注入
- > 快速短接开关，用于 DC 耦合


应用领域

- | | |
|--------|---------|
| > 通讯 | > 信息技术 |
| > 电信 | > 军用 |
| > 医疗 | > 航空 |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 铁路 | |

技术参数	
标准	IEC 61000-4-16:2015
耦合频率	0 Hz-150 KHz ， CW波
线路阻抗	400 Ω *4
耦合电压	300 V
耦合模式	4 线共模 （同时对地）
耦合器件	1 μ F 电容器
工作电压	最大 400 VDC
工作电流	最大 32 A

通用参数	
重量	3.6 Kg
尺寸	250x200x133 mm(长 x 宽 x 高)
壳体材料	铝合金
环境温度	15 $^{\circ}$ C - 35 $^{\circ}$ C （操作条件）
相对湿度	45%-75% （操作条件）
包装箱	纸箱

标准原理图：

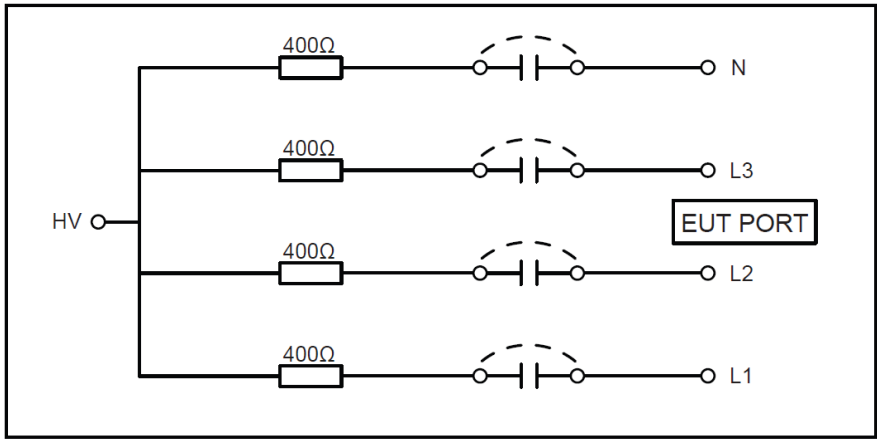

测试连接示意图：





苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

