

屏蔽线耦合去耦网络

CDN 405S1



符合下列标准

- > IEC 61000-4-5
- > EN 61000-4-5
- > GB/T 17626.5

概 述

CDN 405S1是适用于1芯屏蔽线耦合去耦网络。严格按照IEC61000-4-5标准要求来设计。最高试验波形等级6 kV，最高电流可达5 A。
CDN 405S1屏蔽线耦合去耦网络满足一端接地屏蔽和两端接地屏蔽要求。

特 点

- >适用于 1 芯屏蔽线耦合去耦
- >能够满足一端接地屏蔽和两端接地屏蔽要求
- >所有的插座是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全

应用领域


- | | |
|---------|--------|
| > 通讯 | > 电信 |
| > 军用 | > 医疗 |
| > 航空 | > 铁路 |
| > 新能源电力 | > 广播电视 |
| > 信息技术 | |

技术参数	
型 号	CDN 405S1
标 准	IEC/EN 61000-4-5
试验波形	1.2/50 μ s (8/20 μ s) 6 kV
耦合模式	直连
传输速率	高达 10 MBit/s
最大电流	5 A
EUT 连接端口	BNC


通用参数	
重量	约 10 kg
尺寸	360x220x135 mm(长 x 宽 x 高)
壳体材料	铝合金
环境温度	15 °C - 35 °C (操作条件)
相对湿度	45%-75% (操作条件)
包装箱	纸箱

附 件	
测试线	红、黑双头护套
接地线	黄绿一头护套一头夹子
短接插头	24.0023-21


测试连接示意图：

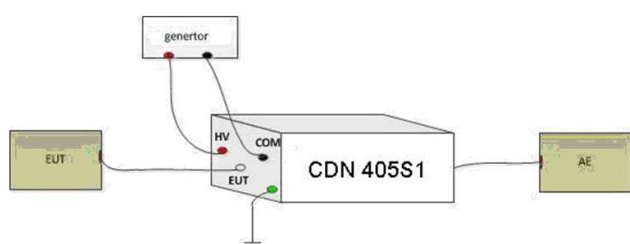

标准原理图 1 (屏蔽线两端接地)：

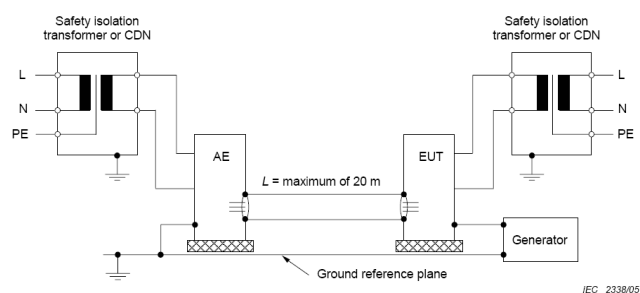

标准原理图 2 (屏蔽线一端接地)：

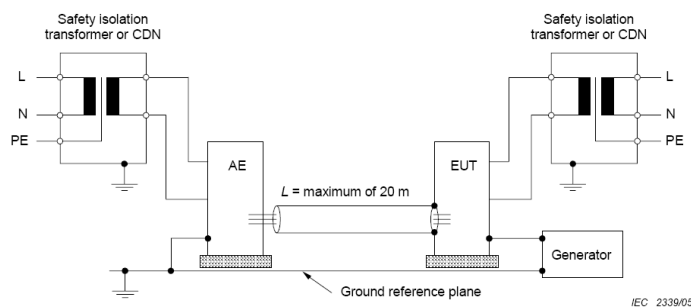



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

