

## 阻抗盒 500Ω

## SG-1.2/50-500



### 符合下列标准

> IEC 61000-4-5

### 概述

阻抗盒 500Ω，作为脉冲浪涌的阻抗匹配模块，满足被试品脉冲耐压测试要求。阻抗盒输出端口波形参数满足 IEC 61000-4-5 开路电压波形要求。

### 特点

- > 体积小
- > 接线方便


### 应用领域

- > 通讯
- > 信息技术
- > 电信
- > 军用
- > 医疗
- > 航空
- > 广播电视
- > 新能源电力
- > 铁路

技术参数	
测试电压范围	300 V - 6000 V
波形参数	1.2 $\mu$ s $\pm$ 30%、50 $\mu$ s $\pm$ 20%
阻抗	500 $\Omega$ $\pm$ 5%
输出端子与外壳耐压	10 kV DC
随机标配	
阻抗盒 1 个、说明书、检测报告、测试线	

通用参数	
尺寸	230*150*85
重量	约 1 Kg
温度范围	15-35 $^{\circ}$ C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

测试连接示意图：

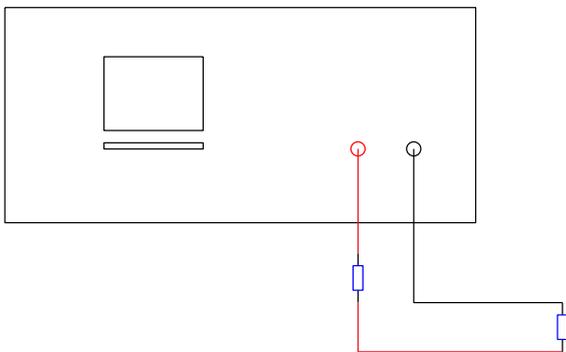



## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn

### 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室  
电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电话：029-68985077

