

## 屏蔽线耦合去耦网络

## CDN 405S9



### 符合下列标准

- > IEC 61000-4-5
- > EN 61000-4-5
- > GB/T 17626.5

### 概述

CDN 405S9是适用于9芯屏蔽线耦合去耦网络。严格按照IEC61000-4-5标准要求来设计。最高试验波形等级6 kV，最高电流可达1 A。

CDN 405S9屏蔽线耦合去耦网络满足一端接地屏蔽和两端接地屏蔽要求。

### 特点

- > 最高电流可达 1 A
- > 最高试验波形等级 6 kV
- > 适用于 9 芯屏蔽线耦合去耦网络
- > 能够满足一端接地屏蔽和两端接地屏蔽要求
- > 所有的插座是安全的香蕉插头，确保使用者的最大安全

### 应用领域


- > 通讯
- > 电信
- > 军用
- > 医疗
- > 航空
- > 铁路
- > 新能源电力
- > 广播电视
- > 信息技术

技术参数	
型号	CDN 405S9
标准	IEC/EN 61000-4-5
试验波形	1.2/50 $\mu$ s (8/20 $\mu$ s), 6 kV
耦合模式	直连
传输速率	高达 10 MBit/s
最大电流	1 A
EUT 连接端口	RS232


通用参数	
重量	约 10 kg
尺寸	360x220x135 mm(长 x 宽 x 高)
壳体材料	铝合金
环境温度	15 $^{\circ}$ C - 35 $^{\circ}$ C (操作条件)
相对湿度	45%-75% (操作条件)
包装箱	纸箱

附件	
测试线	红、黑
接地线	黄绿


测试连接示意图:

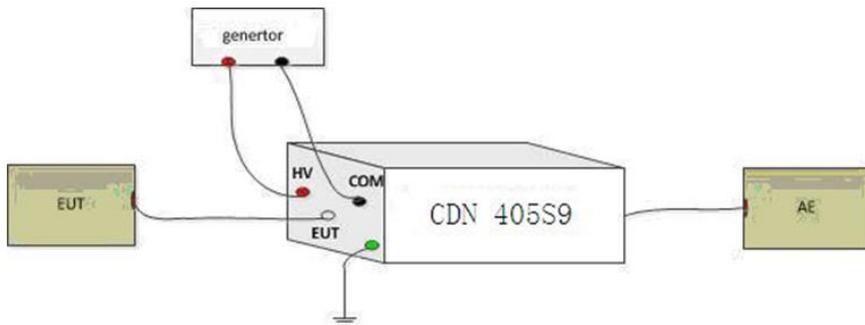

标准原理图 1 (屏蔽线两端接地):

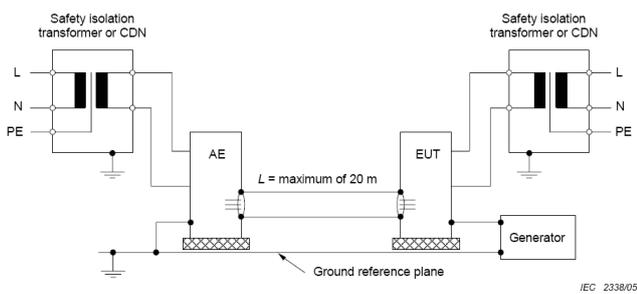

标准原理图 2 (屏蔽线一端接地):

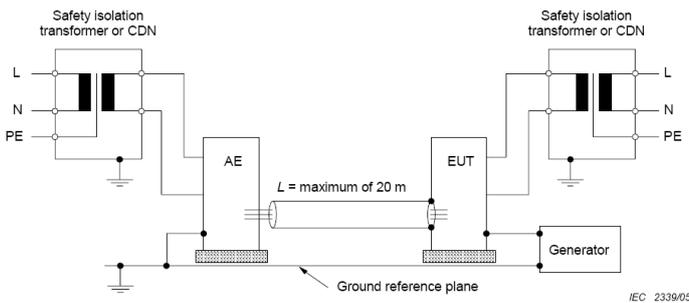



## 苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn

### 北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室  
电话：010-82899948 010-82899984

### 成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心3栋1501室  
电话：028-65772800 028-85327800

### 深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电话：0755-86626661 86344313 86626625

### 西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电话：029-68985077

