


微波暗室

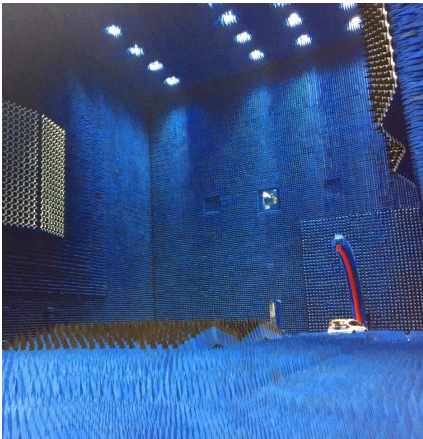

符合以下标准

- >GB12190-90.《高性能控制室屏蔽效能的测量方法》
- >GJB20219-94《军用屏蔽机房通用技术要求检测》
- >SJ31470-2002《电磁控制室工程施工及验收规范》

概 述

主要用途模拟自由空间，主要用于天线远、近场测试。

性能指标

（一）主要性能指标

归一化场地衰减±4dB，场地均匀性~6dB，多径损耗均匀性±0.25dB 内。

（二）屏蔽室屏蔽性能

磁场	14KHz > 75dB/150KHz≥ 100dB
电场	200KHz~50MHz≥ 110dB
平面波	50MHz~1GHz≥ 100dB
微波	1GHz~10GHz≥ 100dB/10GHz~18GHz≥ 90dB

（三）吸波材料反射损耗：

30MHz~18GHz≥15dB

结构组成

（一）屏蔽室：

屏蔽室由屏蔽壳体、屏蔽门、通风波导窗及各类电源滤波器等组成。根据用户要求，屏蔽壳体采用焊接式或组装式结构均可。

(二) 吸波材料：

1、单层铁氧体片：工作频率范围 30MHz~1000MHz

2、锥形含碳海绵吸波材料是由聚氨酯泡沫塑料在碳胶溶液中渗透而成，具有较好的阻燃特性。

(三) 其它：

主要有信号传输板、转台、天线、监控系统等。

产品规格

微波暗室分 1 米法、3 米法、10 米法暗室、根据具体使用要求还可定制各种非标暗室。



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

