

光纤转换器

3C-CAN-FD



符合标准

> ISO 11898-2:2016

概述

3C-CAN-FD，可用于传输速率高达 5 Mbit/s 的“FD”CAN 信号的光传输。通过光传输和屏蔽外壳，该系统可以很好地进行 EMI 和高等级的抗扰度测试。

特点


- > 超低辐射
- > 超强抗干扰
- > 锂电供电

应用领域

- > 汽车

技术参数	
最高传输速率	5Mbps
总线连接头	D-Sub 9 母座 (Pin2 接CAN_L / Pin7 接CAN_H)
总线终端电阻	60 Ω / 120 Ω / ∞ (通过钮子开关选择)
光纤类型	双纤, ST 接口, 多模62.5/125 μm
内置电池类型	锂电池
电量检测	四级电量指示
连续工作时间	大于72 小时 (电池初始状态)
电磁兼容	CISPR 25 等级5
	IS011452-2: 200V/M (10k-18G) , 雷达波600V/M
	IS011452-4 (BCI) : 200mA (100KHZ-400MHz)
	ISO 10605:2008 : ESDD Air ±15kV、Contact ±8kV
	ISO 10605:2008 : ESDI Contact ±15kV

典型应用:

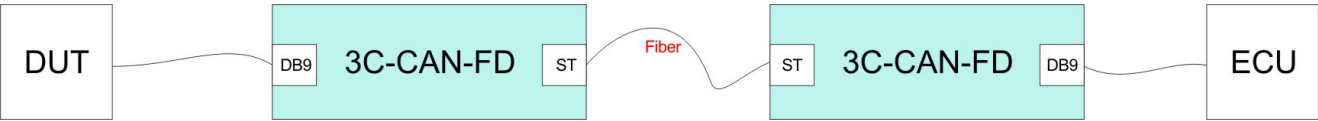



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

