

高压人工网络

ANQJ 150C20

- ISO 21498-2:2021
- ISO 21498-2:2024
- VW 80300
- MBN_11123
- Q-JLY J7111974A



产品特点

- > 彩色触摸屏，直观的界面设计，操作方便，阻抗和电容自动切换。
- > 内置 10 mF 去耦电容和放电电阻，并实时监测电容电压。
- > 最大输入电压 1500 VDC，测试电流 200 A。
- > 输出电阻 2*10 mΩ, 2*25 mΩ, 2*50 mΩ, 2*100 mΩ, 2*200 mΩ, 50 mΩ, 100 mΩ, 200 mΩ。
- > 电流监测显示，过流报警。
- > 采用水冷散热系统，散热功率更高。
- > 含温度保护、水流量保护、水温保护、水压保护功能。
- > 支持远程控制。

产品概述

ANQJ 150C20根据ISO 21498-2:2021、ISO 21498-2:2024、MBN_11123、VW 80300和Q-JLY J7111974A设计，集成阻抗为2*10 mΩ，2*25 mΩ，2*50 mΩ，2*100 mΩ，2*200 mΩ，50 mΩ，100 mΩ，200 mΩ和10 mF的电容。该设备支持最高1500 V直流电压和200 A直流电流的试验。

应用行业



新能源汽车

技术参数

频率范围	10 Hz ~ 150 kHz
输出阻抗	2*10 mΩ, 2*25 mΩ, 2*50 mΩ, 2*100 mΩ, 2*200 mΩ, 50 mΩ, 100 mΩ, 200 mΩ
电感	1 μH
接地电容	1 μF 或 220 nF
去耦电容	10 mF (0% ~ +10%)
输入电压	MAX 1500 VDC
输入/输出端口	4 mm香蕉头插座 (直流电流<32 A) 高压连接器插座 (直流电流≤200 A)
电流	持续200 A, 短时过流350 A
电容电压监测	监测10 mF电容电压值
保护	温度、水流量、水温、水压保护
设备水冷进出水口尺寸	内螺纹DN25
设备水冷进水温度范围	15°C ~ 20°C
设备水冷进水流量	>15 L/min

通用参数

显示屏	5.7英寸TFT触摸屏
工作电源范围	AC 220 V±10%, 50/60 Hz±5%
保险丝	6 A
最大功耗	400 W
仪器接地连接方式	使用扁平接地线
机箱尺寸	35U 600 mm (W) *1775 mm (H) *800 mm (D)
仪器重量	约300 kg
温度范围	15°C ~ 35°C
湿度范围	45% ~ 75%, RH (无凝露)
气压范围	86 kPa ~ 106 kPa


标配附件

说明书、检验报告、产品质保书、三芯电源线、保险丝、测试线、接地线、阻抗校准模块


选配附件

1	汽车抗扰度测试软件	型号: AutoLab 支持Windows 7 / 8 / 10 / 11操作系统。 它使用方便、用户界面美观、直观, 各项操作功能以及标准测试库使用户可以轻松完成自定义测试程序它能够自动/ 手动识别所连接的AutoLab测试设备并进行自动配置基于模板的报告功能可以帮助用户灵活地生成测试报告。 
---	-----------	--

ISO 21498-2:2021、ISO 21498-2:2024、MBN_11123、Q-JLY J7111974A 标准原理图如下：

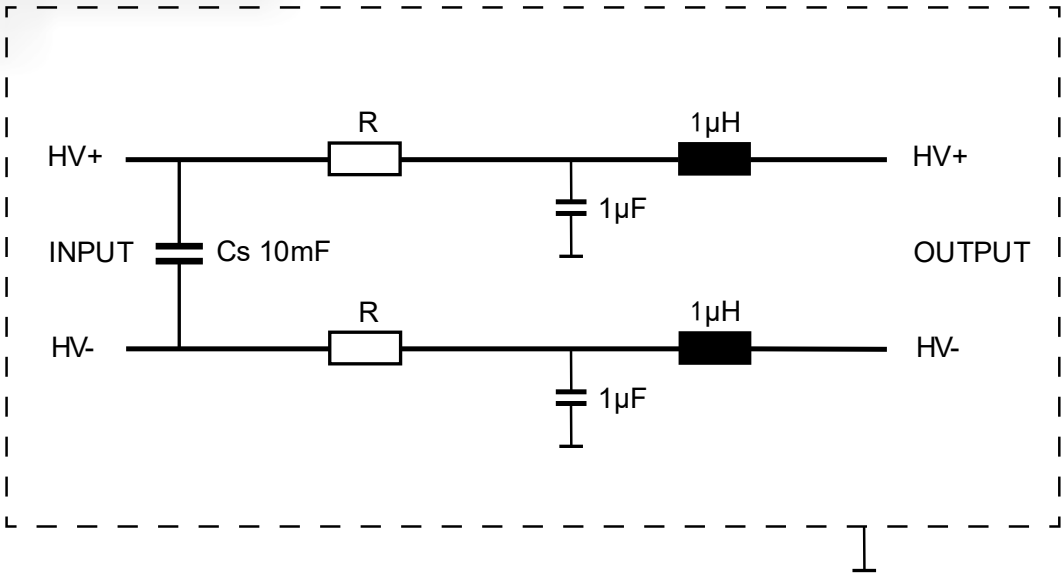

VW 80300 标准原理图如下：

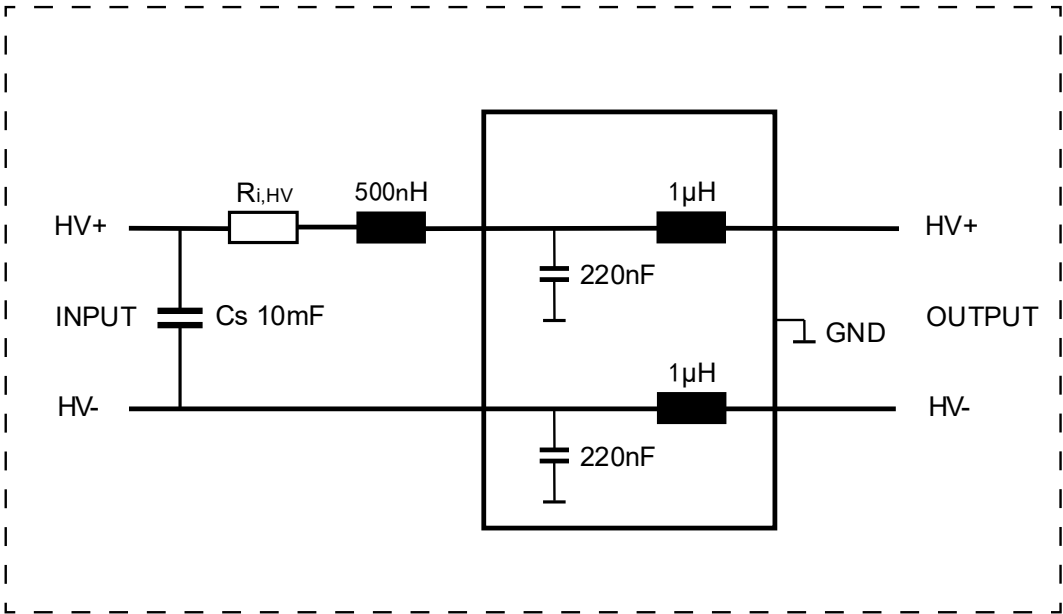

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077



微信公众号

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。