



宽带电流监测钳校准夹具

WCMCF 200

产品特点

- > 基于TEM导波结构设计，插入损耗小
- > 50 Ω 特性阻抗，电压驻波比小


产品概述

WCMCF 200宽带电流监测钳校准夹具基于特性阻抗为50 Ω 的TEM导波结构设计，用于1 Hz ~ 200 MHz范围内的宽带电流监测钳校准。具有插入损耗低、电压驻波比小的特点。满足带宽范围内的各类宽带电流测量装置的精确校准需要。

应用行业



技术参数	频率范围	DC ~ 200 MHz
	特性阻抗	50 Ω
	电压驻波比	≤3
	内体直径	40 mm
	内部尺寸	60 mm (W) *180 mm (H) *160 mm (D)
	接口形式	N type
	工作温度	0°C ~ 65°C
	重量	约2 kg

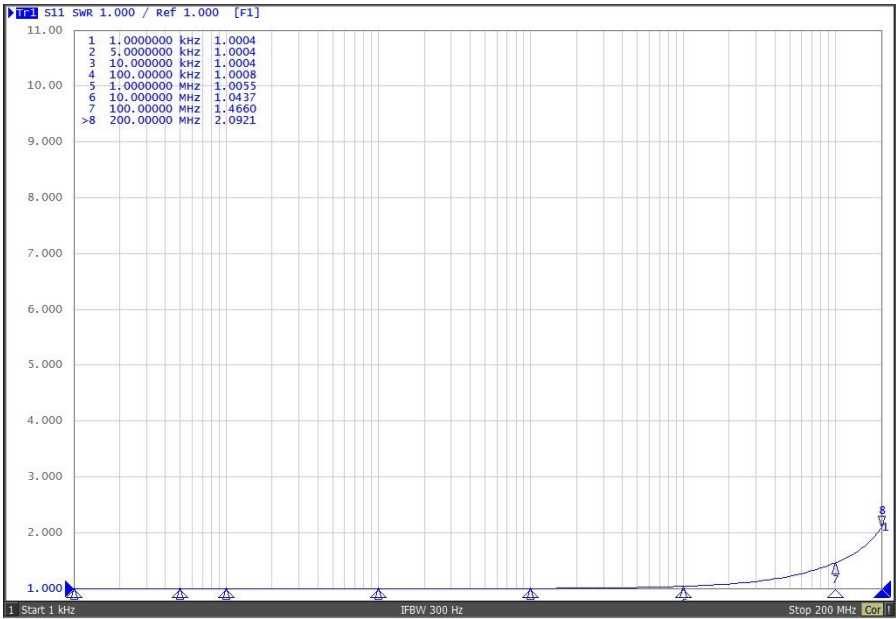

WCMCF 200宽带电流监测钳校准夹具VSWR曲线

苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700/68413800/68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦
B座205室
电话：010-82899948 010-82899984

深圳办事处

地 址：深圳市南山区科技园北区朗山路11号同方科兴
科学园-E栋407
电话：0755-86626661 86344313 86626625

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理
想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电话：029-68985077



微信公众号

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。