


开放式横电波小室

TEM 系列



TEM 220
TEM 500

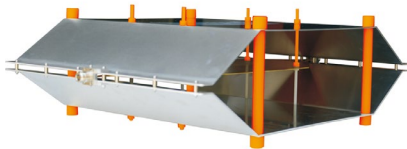

TEM 1000

符合下列标准

- > IEC 61000-4-20
- > ISO 11452.3
- > GB/T 17626.20
- > EN 61000-4-20
- > GB/T 33014.3
- > SAE J1113-24
- > SAE J1113-25
- > SAE J1752-3

概 述

开放式横电波小室用于汽车零部件抗扰测试,符合 ISO 11452.3 和 IEC 61000-4-20 标准要求,用于横电磁波(TEM)小室法抗扰度测试。在测试频率 220 MHz 内电压驻波比低于 1.2,最大能产生 800 V/m 的电磁场。横电磁波(TEM)小室法抗扰度测试。

特 点

- > 符合 ISO 11452.3 和 IEC 61000-4-20 标准要求
- > 在测试频率 220 MHz 内电压驻波比低于 1.2
- > 最大频率范围可达 1000 MHz

应用领域

- > 通讯
- > 电信
- > 医疗
- > 广播电视
- > 铁路
- > 信息技术
- > 军用
- > 航空
- > 新能源电力

TEM 220 技术参数	
频率范围	DC-220 MHz
芯板高度	364 mm
负载阻抗	50 Ω
VSWR	<1.2
最大输入功率	1500 W
最大场强	800 V/m
场强精度	$\pm 5\%$
输入功率接口	N 型
内尺寸	1800 x 1600 x 730 mm
外尺寸	1900x1600x780 mm

TEM 500 技术参数	
频率范围	DC-500 MHz
芯板高度	147 mm
负载阻抗	50 Ω
VSWR	<1.2
最大输入功率	1000 W
最大场强	1500 V/m
场强精度	$\pm 5\%$
输入功率接口	N 型
内尺寸	900 x 810 x 270 mm
外尺寸	970x810x320 mm

TEM 1000 技术参数	
频率范围	DC-1000 MHz
芯板高度	73 mm
负载阻抗	50 Ω
VSWR	<1.2
最大输入功率	750 W
最大场强	480 V/m
场强精度	$\pm 5\%$
输入功率接口	N 型
内尺寸	540x450x148 mm
外尺寸	590x450x190 mm

随机标配
检测报告、质保书、说明书



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

