


电流注入钳

BCIP-200

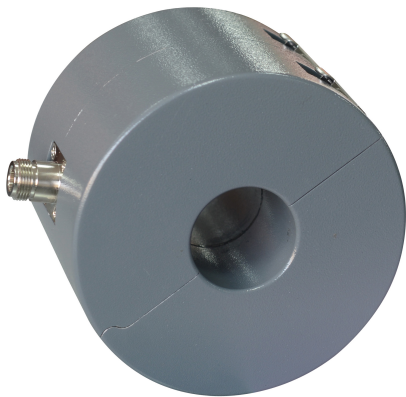

符合下列标准


> MIL-STD-461E/F/G

概述

BCIP-200 电流注入钳是一种宽带电流耦合装置，它可以时将谐波信号电流或脉冲信号电流通过磁耦合方式传递给受试设备（EUT），具有波形无畸变、与 EUT 物理隔离等特点。满足美军标 MIL-STD-461E/F/G CS114、CS115、CS116 测试项的需要，广泛应用于电磁兼容传导敏感度（抗扰度）测试。

技术参数

频率	10 kHz-200 MHz
最大输入功率	100 W for 30 minutes
	150 W for 15 minutes
	200 W for 5 minutes
内直径	40 mm
外直径	127 mm
高度	80 mm
重量	3.12 Kg

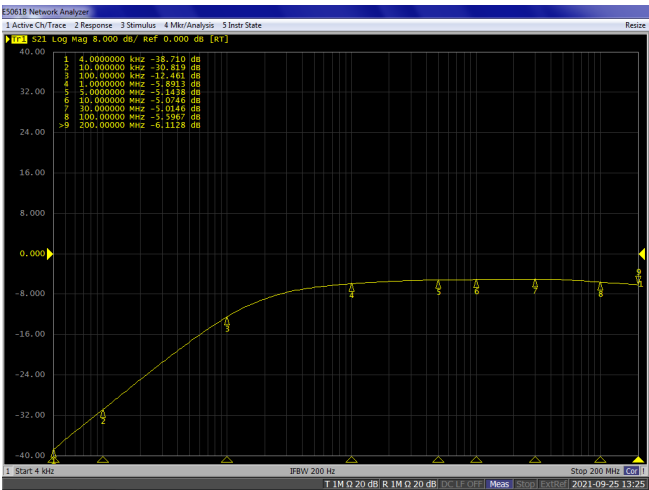

BCIP-200 电流注入钳插入损耗曲线



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

