




容性耦合夹校准装置 CA-CCC

- IEC/EN 61000-4-4
- IEC/EN 61000-4-18
- GB/T 17626.4
- GB/T 17626.18

产品概述

CA-CCC 感应板应用于容性耦合夹的校准，严格遵循 IEC 61000-4-4、GB/T 17626.4 等国内外标准设计。感应容性耦合夹耦合的脉冲，通过测量感应板上的脉冲波形参数，判断容性耦合夹耦合的合规性。

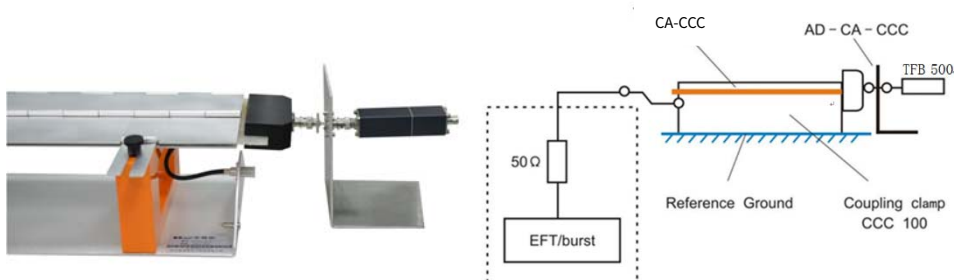

3ctest 研发了符合最新标准的校准夹具套件，校准套件包含：

- CA-CCC：感应板
- TFB 500：50 Ω衰减器
- AD-CA-CCC：适配器

感应板 CA-CCC 放置在容性耦合夹 CCC 100 内，并通过适配器 AD-CA-CCC 与衰减器 TFB 500 连接。

技术参数

感应板 CA-CCC	
描述	感应板带有BNC接头
输入电压	最大5,000 V
绝缘	1,100 +/- 5 mm × 130 +/- 1 mm
铜板	1,050 +/- 5 mm × 120 +/- 1 mm 板厚度< 0.5 mm
重量	300 g
温度	(23±5)°C
相对湿度	35% ~ 80%
大气压力	60 kPa ~ 106 kPa

标配附件

适配器	型号：AD-CA-CCC 适配器（包含L型接地支架），将感应板的BNC接口连接到衰减器的同轴连接器
-----	--

选配附件

EFT电快速脉冲群校准套件	型号：EFT-CA-Kit 包括：TFB 500，50 Ω衰减器、TFB 1000，1,000 Ω衰减器、高压射频连接器、BNC转香蕉插头、射频电缆	
---------------	---	---

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路 99 号 电话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
E-mail: info@3ctest.cn 公司官网：www.3ctest.cn



北京办事处

地址：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 B 座
205 室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街 38 号(地铁高新站出口) 理想中心 3 栋 1501 室
电话：028-65185450

深圳办事处

地址：深圳市南山区科技园北区朗山路 11 号同方科兴
科学园-E 栋 407
电话：0755-86626661 / 86344313 / 86626625

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园 A 座 409 室
电话：029-68985077

本公司始终致力于产品创新及品质改善，产品外观及技术规格请以产品实物为准。如有变更，恕不另行通知。