

人工电源网络

LISN J200




符合下列标准

- > GJB151B-2013
- > MIL-STD-461E-1999
- > GJB152A
- > GB9254
- > GB6113
- > CISPR22
- > EN55022

概述

人工电源网络 LISN J200 完全满足标准 GJB151B-2013 和 MIL-STD-461E-1999 中要求的零部件与电源隔离，测量车辆、船舶和内燃机的干扰特性。阻抗完全满足标准规定。EUT 连接到面板的 OUTPUT 输出端，电源端口连接到面板 INPUT 输入端。EMI 测量端口为标准 N 型接口。

设计原理

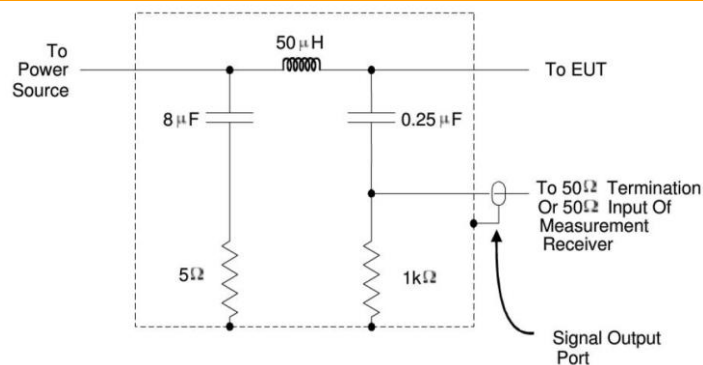

应用领域

- > 军用
- > 民用
- > 汽车

技术参数	
符合标准：GJB151B-2013& MIL-STD-461E-1999	
测试电压 Vmax	500 V DC, 270 V 50/60 Hz, 135 V 400 Hz
测试电流 Imax	200 A
瞬时最大电流	300 A
电感温升 (ΔT)	约 80 °C (200 A 2 h)
测试端子	N 型
电感	50 μH
耦合电容	0.25 μF
阻抗频率范围	9 KHz-30 MHz

通用参数	
机箱尺寸*	310 mm*310 mm*600 mm (长*宽*深)
仪器重量*	约 30 KG
环境温度	15-35 °C
环境湿度	45% - 75%
气压范围	86 kPa - 106 kPa

随机标配
主机 1 台、说明书、检测报告



苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号 电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900
客服热线：4006-0512-77 售后电话：0512-68078090 售后邮箱：service@3ctest.cn
公司官网：www.3ctest.cn E-mail: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室
电 话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电 话：028-65772800 028-85327800

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626661 86344313 86626625

西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室
电 话：029-68985077

