


## 交直流磁场线圈

## TFX 203

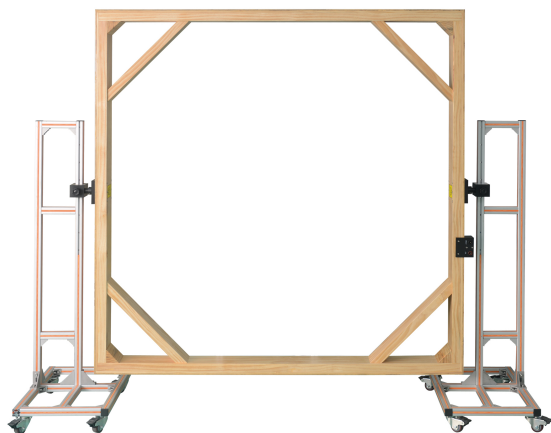

### 符合下列标准

- > IEC61000-4-8
- > GB/T17626.8

### 概 述

交直流磁场线圈 TFX203 是对电气和电子产品的磁场抗扰度试验的特点和要求而专门设计的高可靠性测试线圈, 该线圈满足 IEC61000-4-8 和 GB/T17626.8 中相关要求。线圈可以为被试设备在工频磁场的抗扰度试验中提供一个准确依据。此线圈和交直流磁场发生器 MFS 400AP 组合可用来模拟住宅、商业区, 工矿企业和发电厂, 以及中、高变电所的磁场环境。

### 特 点

- > 测试时线圈磁场方向可以 90°/180° 旋转调
- > 磁场频率范围 0-180 Hz
- > 输出磁场强度稳定性好
- > 铝型材支架结构设计

### 应用领域

- |        |         |
|--------|---------|
| > 通讯   | > 铁路    |
| > 电信   | > 军用    |
| > 医疗   | > 航空    |
| > 广播电视 | > 新能源电力 |
| > 信息技术 | > 新能源汽车 |

### 技术参数

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 磁场强度 | 1-30 A/m                  |
|      | 1.26 $\mu$ T-37.8 $\mu$ T |
| 磁场方向 | 90°/180°                  |
| 测试时间 | 可持续运行                     |
| 磁场频率 | 0-180 Hz                  |

### 通用参数

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 整体线圈尺寸 | 2000x500x1400 mm 长 x 宽 x 高 |
| 线圈尺寸   | 2000×2000 mm 长×宽           |
| 环境温度   | 15-35 °C                   |
| 包装尺寸   | 2500x2200x500 mm           |
| 重量     | 约 100 kg                   |



## 苏州泰思特电子科技有限公司

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号      电 话：0512-68413700 / 68413800 / 68413900  
客服热线：4006-0512-77      售后电话：0512-68078090      售后邮箱：service@3ctest.cn  
公司官网：www.3ctest.cn      E-mail: info@3ctest.cn

## 北京办事处

地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座205室  
电 话：010-82899948    010-82899984

## 成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)  
理想中心3栋1501室  
电 话：028-65772800    028-85327800

## 深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室  
电 话：0755-86626661    86344313    86626625

## 西安办事处

地 址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409室  
电 话：029-68985077

